
SmartCell

Delnummer	Produktbeskrivelse
SC-62-0210-0001-99	SmartCell Trådløs fjernindikator

Trådløs fjernindikator
Installationsvejledning



1 Inden installation


Installationen skal udføres i henhold til de gældende lokale installationsbestemmelser, og den skal udføres af en faguddannet person.

Overvej at bruge et afstandsstykke, der ikke er af metal, hvis enheden skal installeres på en metaloverflade.

Enheden indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af elektrostatisk udladning (ESD). Tag passende sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af printplader.

For at sikre korrekt drift skal produkter bruges inden for specificerede miljøforhold.

2 Komponenter

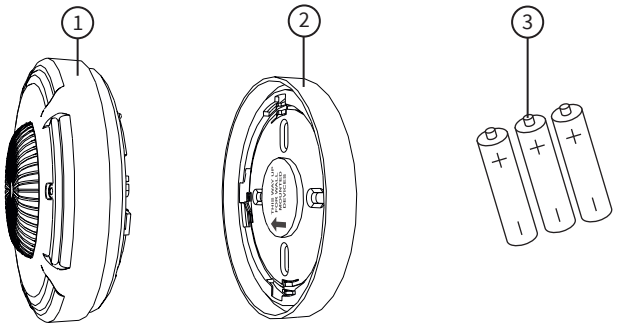


① Trådløs fjernindikator ② Monteringsplade

③ Batterier *(medfølger ikke i alle områder*)*

*Isæt kun de specificerede batterier, hvis batterierne ikke medfølger.


3 Fjernelse af monteringspladen

- Monteringspladen tages af ved at dreje enheden MOD URET for at frigøre den fra monteringspladen.

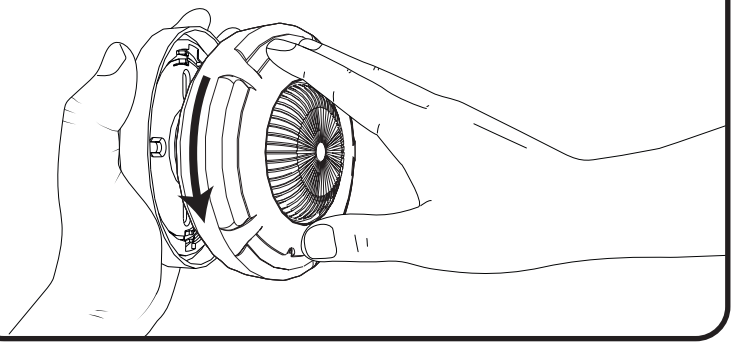


4 Fastgørelse af monteringspladen

- Ved vægmontering skal alle fire monteringspositioner anvendes for at sikre en forsvarlig montering.
- Hvis der er eksisterende elektriske monteringsbokse, kan der gøres brug af to monteringspositioner.
- Brug egnede fastgørelse-selementer og beslag.
- Vend i den markerede retning!

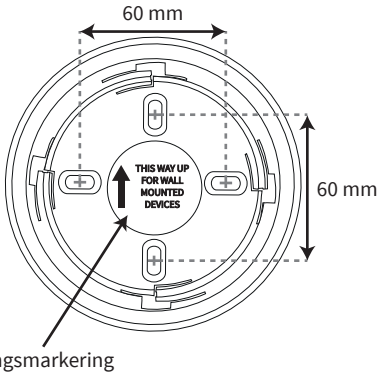

5 Isætning af batterierne

- Vær opmærksom på korrekt polaritet i forbindelse med isætning/udskiftning af batterierne, og brug kun de specificerede batterier.

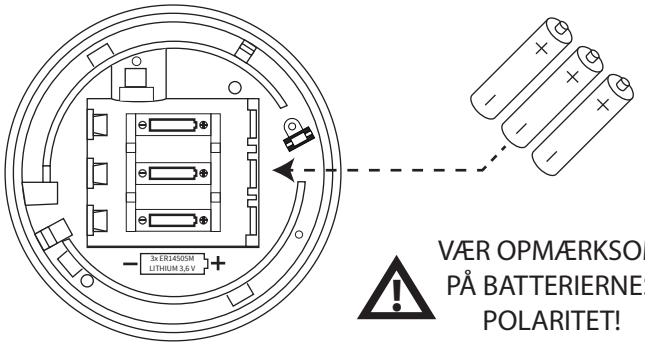


VÆR OPMÆRKSOM PÅ BATTERIERNES POLARITET!

6 Konfiguration

Nu skal enheden føjes (programmeres) til kontrolpanelet.

Metode 1	Metode 2	Metode 3
Enhedens strømforsyning	Magnetanvendelse	Med en computer

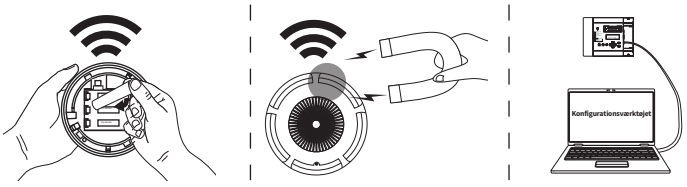



Se programmeringsvejledningen for nærmere oplysninger om programmeringen.


SmartCell trådløst kontrolpanel = TSD155
SmartCell trådløs gateway = MK407

©2025 EMS Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

MK353-0001-07 (Udgave 5) 07/04/2025 AJM


7 Valgfri låsning af enheden


- Enheden omfatter en valgfri låsemekanisme.
- Fjern den tynde plastik, som vist nedenfor.
- Når enheden er blevet låst, skal du bruge en unbrakonøgle til at låse den op.

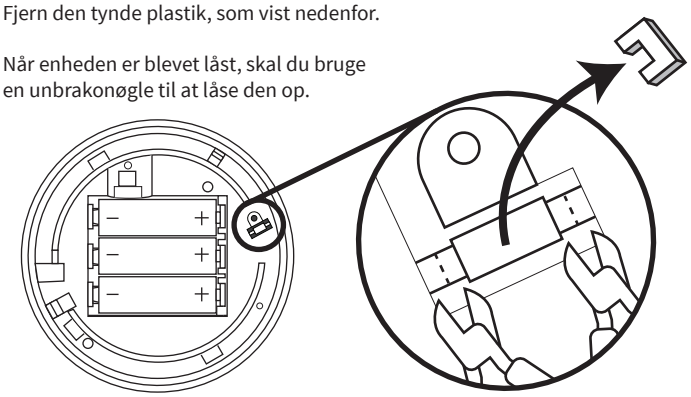

8 Installationsfuldførelse


- Saml enheden igen som vist nedenfor.

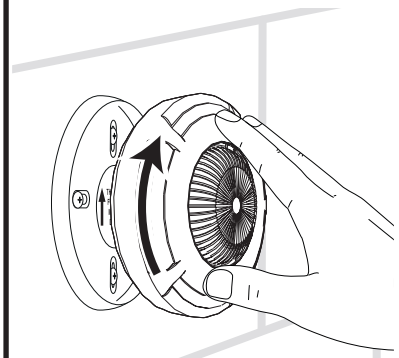



Vend i den rigtige retning som vist ovenfor

Oplåsning af enheden

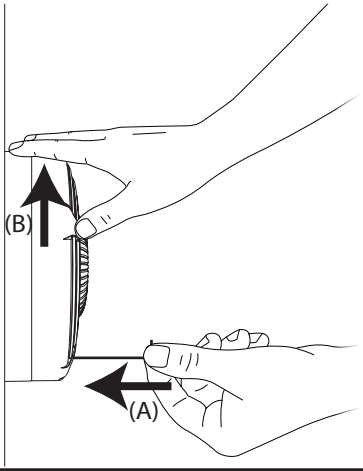

- Hvis enheden er låst, skal du bruge en unbrakonøgle til at låse den op.
- Tryk låsemekanismen ned ved at isætte unbrakonøglen eller lignende i enhedens åbning og trykke på (A).
- Drej samtidig enheden mod uret for at frigøre (B).

⚠ VIGTIGT

- Enheden skal testes i forbindelse med installationen i henhold til de lokale bestemmelser.
- Testningen skal udføres af en faguddannet person.

Specifikation

Driftstemperatur	-10 til +55 °C
Opbevaringstemperatur	
Med batterier	-10 til +30 °C
Uden batterier	-10 til +55 °C
Luftfugtighed	0 til 95 % ikke-kondenserende
Placering	Type A: Til indendørs brug
IP-klassificering	IP21C
Strømforsyning	3 x 3,6 V lithiumthionylchloridbatterier Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

ADVARSEL!

- Dette er et livreddende produkt. Brug kun de batterityper, der er godkendt af producenten. I modsat fald kan det medføre beskadigelse af produktet.
- Bland IKKE forskellige batterityper eller batterier, der ikke er lige gamle.
- Ved udskiftning af batterierne: Fjern alle de gamle batterier, inden du sætter de nye i.

Driftsspænding	2,7 til 3,65 V DC ⎓
Strømforbrug	0,1 til 400 mA
Strømforbrug	maks. 1,46 W
Driftsfrekvens	868 MHz
Senderens outputeffekt	14 dBm/25 mW
Signaliseringsprotokol	X5
Mål (Ø x D)	110 x 39 mm

Lovgivningsmæssige oplysninger

Producent	KGS Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 24, 39-100 Ropczyce, Polen
Produktionsår	Se etiketten med serienummeret på enheden
Certificering	CE 21 0905 · UKCA 24 0359 · FG · DBI CERTIFICATION
CPR DoP	0359-CPR-202116
Godkendt iht.	EN54-13:2005. Branddetektering og brandalarmsystemer. Del 13: Kompatibilitetsvurdering af systemkomponenter. EN54-25:2008. Med rettelser fra september 2010 og marts 2012. Branddetektering og brandalarmsystemer. Del 25: Komponenter, der benytter radioforbindelser.
EU-direktiver	EMS erklærer, at radioudstyrstypen SmartCell-Trådløs fjernindikator er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på denne hjemmeside: www.mysmartcell.com
	2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale forhandler, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: www.recyclethis.info Bortskaf batterierne på miljøvenlig vis i henhold til de l okale bestemmelser.

©2025 EMS Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

MK353-0001-07 (Udgave 5) 07/04/2025 AJM