ABT-W6/AB

Eleganter Wandaufbaulautsprecher - keram. Klemme - A/B Betrieb - 6W, 100V, Metall-Gehäuse, Weiß, EN54-24

Übersicht:

Der ABT-W6 ist ein eleganter Multifunktionslautsprecher, der höchste akustische Parameter garantiert. Das solide Gehäuse bietet einen wirksamen Schutz vor Vandalismus. Der Lautsprecher kann entweder an einer Wand oder an einer Decke montiert werden. Darüber hinaus kann der ABT-W6 als Einbaulautsprecher befestigt werden und ist daher eine ideale Lösung für Räume, in denen ästhetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.
Der Lautsprecher bietet eine einstellbare Leistungsregelung durch Konnektivität mit anwendbaren Transformatorabgriffen und ermöglicht so einen geeigneten Schalldruck (Schallpegel) in Bereichen mit Schallemission, der den in diesen Bereichen herrschenden Schallbedingungen angemessen ist.
Im Gegensatz zu den Standard-Wand-Feueralarmlautsprechern; Der ABT-W6 / AB ist mit zwei eingebauten elektroakustischen Wandlern, zwei Transformatoren und zwei separaten Sätzen von Keramikklemmen und -sicherungen ausgestattet, die den Anschluss von zwei unabhängigen A / B-Lautsprecherleitungen ermöglichen. ABT-W6 / AB wurde für den Einsatz in Räumen mit einer solchen Größe und akustischen Bedingungen entwickelt, dass das Design einen Wandlautsprecher mit VES-Standard vorschlägt. Bei einem einzelnen Fehler in der Lautsprecherleitung kommt es jedoch in Räumen mit installierten wandmontierten ABT-W6 / AB-Lautsprechern nicht zu einem Verlust des Schallschutzbereichs.



Einzelheiten

- Konformitätsbescheinigung ausgestellt von CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Einhaltung der Norm BS5839-8 (Wärmeschutz)
- Schnell und einfach zu montieren
- Modernes und elegantes Design
- Hochwertiger Klang von Sprache und Musik
- Ideal für eine kostengünstige Wandmontage

ABT-W6/AB

Eleganter Wandaufbaulautsprecher - keram. Klemme - A/B Betrieb - 6W, 100V, Metall-Gehäuse, Weiß, EN54-24

Technische Spezifikationen

Elektrische Angaben

Energieverbrauch	2 x 6 W
Ausgangspegel	84 dB

Physikalisch

Abmessungen	260 x 180 x 80 mm (B x H x T)
Nettogewicht	2.25 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Montage	Schrauben / Bolzen montage, Wandmontage
Montageposition	Wand
Gehäusematerial	Stahl

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	32

Regulativ

Standards	EN54-24 1438-CPR-0413 1438-CPR-0415 BS5839-8 (thermal protection)

Elektrische Eigenschaften:

Nennleistung	2 x 6 W
Anzapfungen 100 V Leitung nach EN 54-24, W.	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Anzapfungen 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformatorimpedanz, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Treiberimpedanz	8 Ω
Effektiver Frequenzbereich	120-20 000 Hz
Empfindlichkeit bei 4 m, 1 W.	80 dB
Schalldruck bei 4 m, Nennleistung	87 dB
Schalldruck bei 1 m, 1 W, Testsignalbandbreite 300 Hz - 6 kHz	94 dB
Schalldruck bei 1 m, Nennleistung, Testsignalbandbreite 300 Hz - 6 kHz	101 dB
Frequenzdispersion bei 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Umgebungsbedinungen:


Umwelttyp / IP-Schutzart nach EN 54-24	A / IP21C

Produkteigenschaften:

Optional für die Überwachung von Gleichstromleitungen	Kondensator
Farbe optional	RAL Palette
Ease Model	

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Lautsprecher	ABT-W6-BOX	Rahmen für Unterputz- Montage
Lautsprecher	ABT-W6-FRAME	Rahmen für Trockenbau- Montage

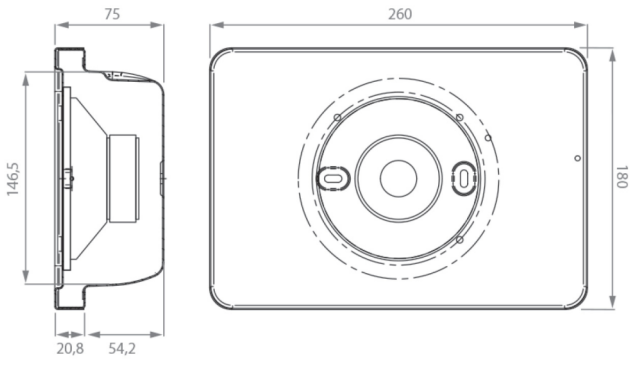

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.