


Инструкции по установке подвесного монтажного кронштейна для многоэкранной камеры TruVision TVMI-PM3

Описание

Рис. 1. Основные характеристики

Габариты: 116,5 × 500 мм (4,59 × 19,7 дюйма)

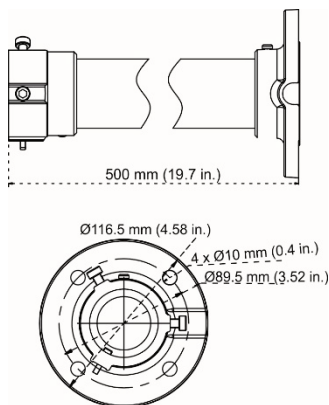

Вес: 960 г (2,12 фунта)

Поддерживаемая камера: TVS-5101

Винты: Болт M8 × 30 мм (5 шт.)




Винты PM4 × 12 мм (2 шт.)
(предварительно установлено на кронштейне)



Установка

Для крепления многоэкранной камеры к подвесному монтажному кронштейну:

1. Выберите правильное расположение на монтажной поверхности. Используйте основание подвесного кронштейна, чтобы отметить отверстия для крепежных деталей, а так же для предоставления доступа к кабельному жгуту до установки кронштейна.
2. Просверлите отверстия в монтажной поверхности и установите анкерные болты.
3. Сделайте в монтажной поверхности отверстие для кабелей интерфейса камеры. Протяните кабели через отверстие для доступа.




4. Проведите кабели через основание подвесного кронштейна и монтажную трубу.

5. Закрепите подвесной кронштейн на монтажной поверхности, используя оборудование из комплекта анкерных болтов.

Примечание. В зависимости от типа потолка вам может понадобиться использовать другие винты (не входят в комплект) для установки подвесного монтажного кронштейна.


6. Установите чашеобразное основание на подвесной монтажный кронштейн, совместив вставку с плоским участком на чашеобразном основании. Поверните чашеобразное основание на 90 градусов. Затяните два стопорных винта с шестигранной головкой, используя торцевой гаечный ключ, поставляемый в комплекте с многоэкранной камерой. Защелкните прикрепленную к чашеобразному основанию предохранительную стропку на подвесном кронштейне.

Стопорный винт



7. Проложите соединительные кабели через многоэкранную камеру. Если вы не используете все функции/кабели, вы можете спрятать их за монтажной пластиной, чтобы они не мешали при установке камеры на подвесной кронштейн.
8. Затяните установочный винт с крестообразным шлицем на обоих концах подвесного кронштейна.

9. Для завершения установки обратитесь к руководству по установке определенного чашеобразного основания и камеры.



Нормативно–правовая информация

Производитель	UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
Авторские права	© 2020 Carrier. Все права защищены. TruVision является частью компании Carrier Global Corporation, подразделения Carrier. Все права защищены.
Товарные знаки и патенты	Торговые наименования, используемые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителей или поставщиков соответствующих изделий.
Отказ от ответственности	Содержание настоящего документа может изменяться без предварительного уведомления. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, для любых целей без специального письменного разрешения Carrier Global Corporation.
Сертификация	 

Контактная информация и руководства /инструменты / встроенное ПО	Для получения контактной информации и загрузки последних версий руководств, инструментов и аппаратного обеспечения перейдите на веб-сайт для вашего региона. Америка: www.interlogix.com Регион EMEA: www.firesecurityproducts.com Руководства доступны на нескольких языках. Австралия/Новая Зеландия: www.utcfs.com.au
--	--
