


Installation Instructions

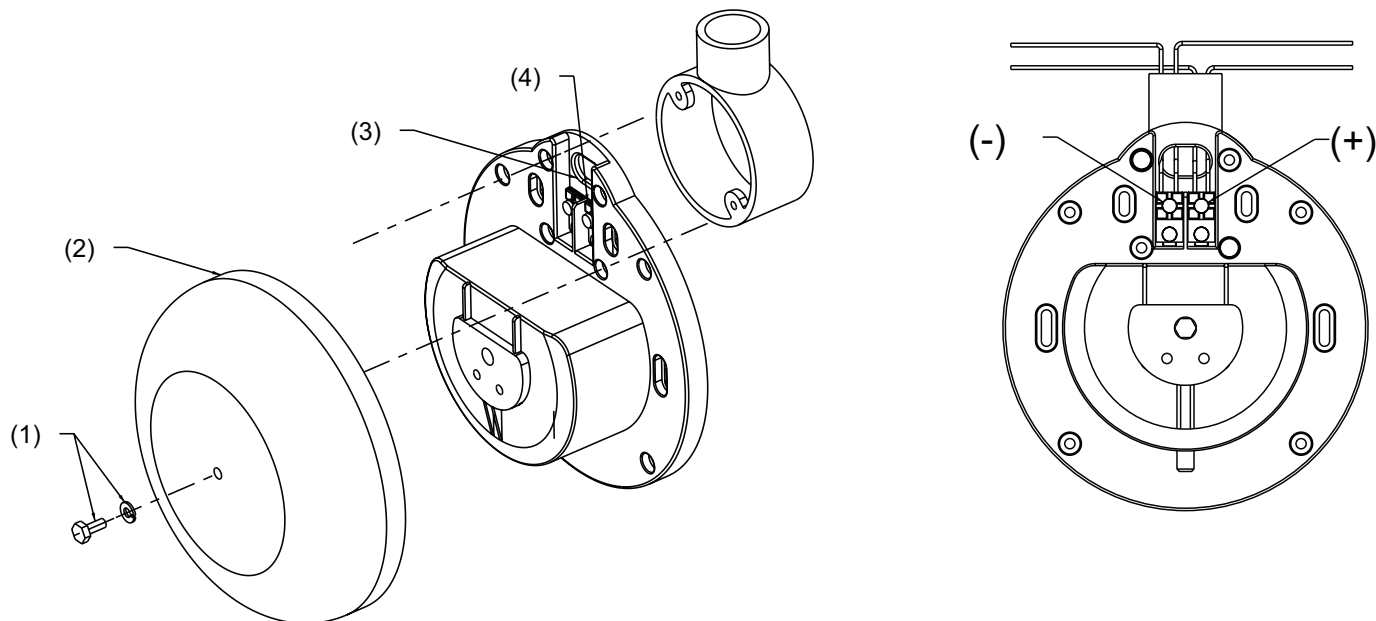

EN Installation Manual

Installation

- Disassemble the gong (2) by unscrewing the hex bolt (1).
- Ensuring that the terminals are at the top of the unit, feed the field wiring through the entry hole (3).
- Connect wiring (max 2.5mm²) to terminals (4), observing polarity.
- Assemble the gong to the base, and fix securely with the hex bolt.

Technical Specification:

Supply Voltage Range.....	19 - 28V DC
Current	20mA
Peak Sound Level.....	150mm dome - 95 dBA at 1m
Operating Temperature Range	-10°C to +55°C
Casing	High impact polycarbonate
IP Rating	IP21C

SE Installationsmanual

Installation

- Montera isär klockan (2) genom att lossa sexkantsbulten (1).
- Kontrollera att kontakterna sitter överst på enheten och mata fältkabeln genom ingångshålet (3).
- Anslut kabelledningen (max 2,5 mm²) till kontakterna (4) och ta hänsyn till polerna.
- Montera klockan på basen och fäst den säkert med sexkantsbulten.

Teknisk specifikation:

Matningsspänningsområde	19 - 28V DC
Ström.....	20mA
Toppljudnivå.....	150mm huv - 95 dBA vid 1m
Arbetstemperatur	- 10°C to + 55°C
Hus	Hus av extra slagtäligt polykarbonat
IP-värde.....	IP21C



The European directive "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE) aims to minimise the impact of electrical and electronic equipment waste on the environment and human health. To conform with this directive, electrical equipment marked with this symbol must not be disposed of in European public disposal systems. European users of electrical equipment must now return end-of-life equipment for disposal. Further information can be found on the following website: <http://www.recyclethis.info/>.



Det europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) har i syfte att minimera verknigen av elektriskt och elektroniskt avfall på miljö och människors hälsa. För att följa detta direktiv, får elektrisk utrustning märkt med denna symbol inte avfallshandteras i europeiska kommunala avfallssystem. Europeiska brukare av elektrisk utrustning måste numera lämna tillbaka uttjänad utrustning för avfallshantering. Ytterligare information finns på följande hemsida: <http://www.recyclethis.info/>.

Type	CPR Reference
AB360/AB360-06	Reference 2831-CPR-F4180 (150mm)



Fire Alarm Device – Sounder Type A: Indoor use
Technical Data: Document 18-186839

KGS Fire & Security BV.
Kelvinstraat 7, NL- 6003DH Weert, The Netherlands.

+31 495 45 67 35 +31 495 55 00 42

Issue 7 (Jan 2026) 18-186933-7

Copyright © 2010 KGS Fire & Security BV. All Rights Reserved

Declared Performance	
Essential Characteristics	EN54-3:2001+A1:2002 A2:2006 Subclause
Reproducibility	5.2
Operational performance	5.3
Durability	5.4
Dry Heat (operational)	5.5
Dry Heat (endurance)	5.6
Cold (operational)	5.7
Damp heat, cyclic (operational)	5.8
Damp heat, steady state (endurance)	5.9
SO ₂ corrosion (endurance)	5.11
Shock (operational)	5.12
Impact (operational)	5.13
Vibration (operational)	5.14
Vibration (endurance)	5.15
Electrostatic discharge (operational)	5.16
Radiated electromagnetic fields (operational)	5.16
Voltage transients, fast transient bursts (operational)	5.16
Enclosure Protection	5.17