


Инструкция по установке углового адаптера TruVision TVD-M-CMA


Размеры

Габариты: 194 × 173 × 105 мм
(7,64 × 6,81 × 4,13 дюйма)

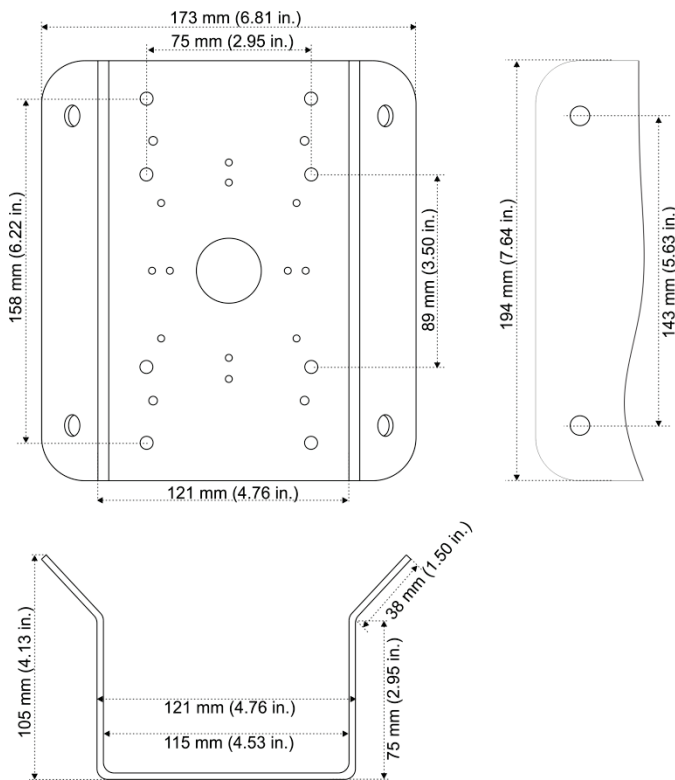


Дополнительные принадлежности:

Винт А: SC-HSFM8×25-SUS, пять штук с плоскими шайбами. (используются для установки настенного TruVision на угловой адаптер)

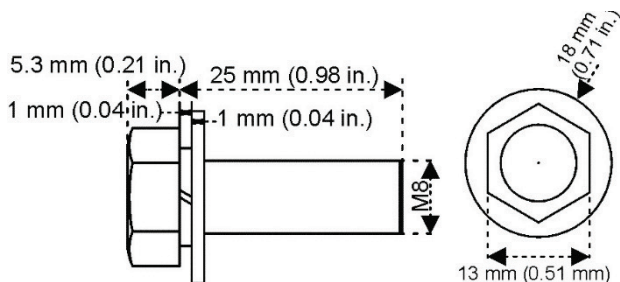

Анкер В:

Анкерный болт, пять штук (используются для установки углового адаптера на монтажную поверхность).

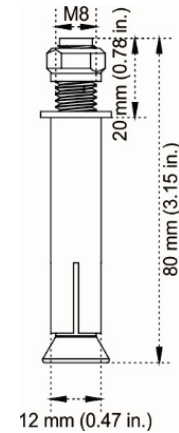

Вес:

1,81 кг (3,99 фунта)

Поддерживаемые кронштейны

Угловой адаптер может использоваться со следующими настенными кронштейнами:

Настенные кронштейны: TVD-SNB, TVD-M2-WM


Установка

Подробные инструкции см. в руководстве по установке соответствующей камеры. Следующие требования являются обязательными мерами предосторожности.

- Толщина стены должна быть достаточной для установки дюбелей.
- Убедитесь, что стена может выдерживать вес, превышающий более чем в восемь раз общий вес камеры, настенного кронштейна и углового адаптера.

Установка настенного кронштейна на угловой адаптер (TVD-M-CMA):

1. Установите настенный кронштейн на угловой адаптер с помощью винта А.

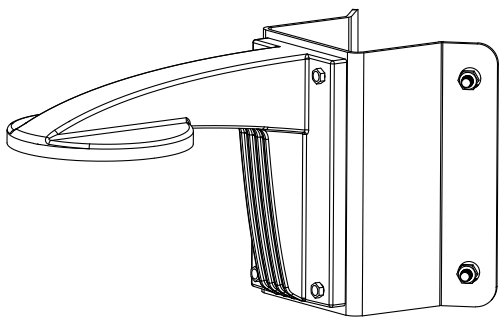


Документация в отношении продукции

Для получения электронной версии документации в отношении продукции перейдите по следующей ссылке. Руководства доступны на нескольких языках.



2. Отметьте и просверлите на поверхности четыре монтажных отверстия. Установите угловой адаптер в углу помещения при помощи анкера В. Проведите соединительные провода через настенный кронштейн до затягивания углового адаптера болтами на монтажной поверхности.

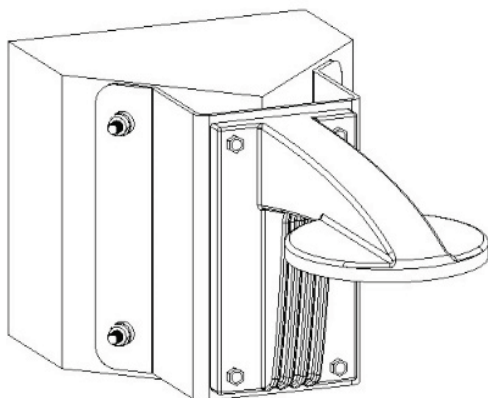

3. Для завершения установки обратитесь к инструкциям по установке определенного настенного кронштейна.

Нормативно–правовая информация

Авторские права © 2022 Carrier. Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарные знаки и патенты Названия и логотипы TruVision являются товарными знаками компании Aritech, входящей в состав Carrier. Прочие торговые наименования, используемые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителей или поставщиков соответствующей продукции.

Сертификация



Контактная информация

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Австралия / Новая Зеландия:
<https://firesecurityproducts.com.au/>